




ELETTROMAGNETE

Innesto rapido (DIN 46340)

Z570

BISTABILE

NON STANDARD

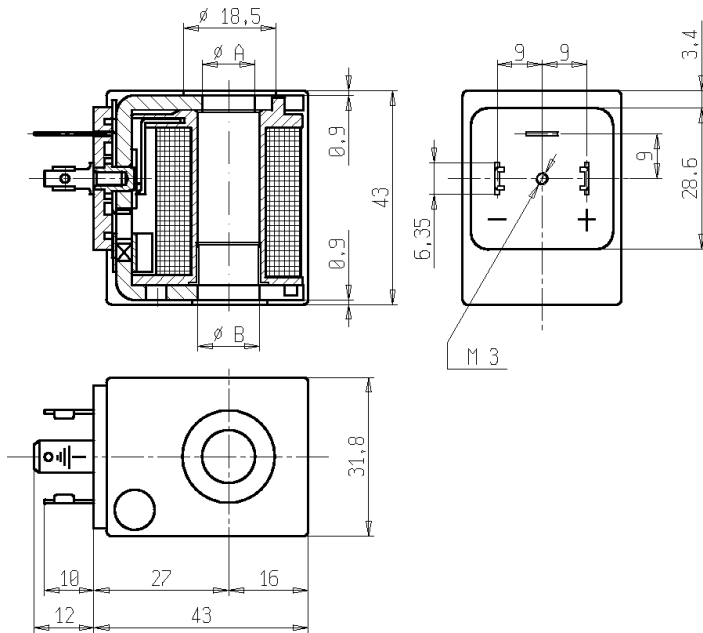

► CARATTERISTICHE GENERALI

Conforme ai requisiti essenziali della direttiva 2004/108/EC (EMC) e successiva modifica.
Realizzato secondo le direttive VDE 0580 (collaudi eseguiti sul 100% del prodotto).

► CONNESSIONI ELETTRICHE

Innesto rapido 6,3 x 0,8 (DIN 46340), 2 attacchi di linea e 1 presa di terra.
Connettore 3 poli (DIN 43650)

► MATERIALI DI INGLOBAMENTO

PP-V0 (Polipropilene autoestinguente); colore nero.

► CARATTERISTICHE TECNICHE

Classe isolamento A (105°C)
Temperatura ambiente -10°C +60°C
Grado di protezione IP 65 (EN 60529) con connettore
Tensioni c.c. 6-12V (+10% -10%)
(Altre tensioni a richiesta e per quantità)



AGGANCI
NUCLEO MOBILE



SGANCIO
NUCLEO MOBILE

TIPO	ASSORBIMENTO			FORI		NOTE	PESO (kg)
	c.a. (VA)		c.c. (W)	ØA	ØB		
	Spunto	Esercizio					
Z570A	-	-	6	10,7	12,35	-	0,195
Z570C	-	-	3				
Z570F	-	-	9				

I DATI RIPORTATI HANNO VALIDITA' ALLA DATA DI EMISSIONE. EVENTUALI AGGIORNAMENTI SONO DISPONIBILI A RICHIESTA

0404/0610